



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.  
GENERAL

TRANS/WP.29/2003/67  
17 July 2003

RUSSIAN  
Original: ENGLISH and FRENCH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил  
в области транспортных средств (WP.29)  
(Сто тридцать первая сессия,  
11-14 ноября 2003 года, пункт 4.2.18 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 8 К ПРАВИЛАМ № 43

(Безопасные стекла)

Передано Рабочей группой по общим предписаниям,  
касающимся безопасности (GRSG)

Примечание: Приведенный ниже документ был принят GRSG на ее восемьдесят четвертой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1. В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRSG/2003/3 без поправок (TRANS/WP.29/GRSG/63, пункт 20)

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет:

<http://www.unecce.org/trans/main/welcwp29.htm>


Пункт 5.5.2 изменить следующим образом:

"5.5.2 V в случае стекол с обычным коэффициентом пропускания света менее 70%

V, затем дополнительное обозначение < 40% в случае стекол с обычным коэффициентом пропускания света менее 40%"

Приложение 2А, добавить после знака официального утверждения новый образец для безопасных стекол с обычным коэффициентом пропускания света менее 40%, а именно:

"Безопасные стекла с обычным коэффициентом пропускания света менее 40%

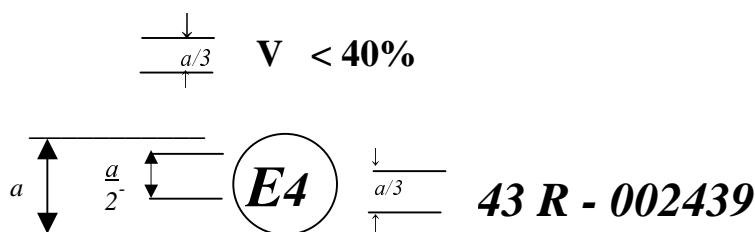

*a = 8 мм мин*

Приведенный ниже знак официального утверждения, проставленный на безопасном стекле с обычным коэффициентом пропускания света менее 40%, определенным в результате испытания, описанного в пункте 9.1 приложения 3, указывает на то, что соответствующий элемент был официально утвержден в Нидерландах (E 4) на основании Правил № 43 в их первоначальном виде под номером официального утверждения 002439. Номер официального утверждения указывает на то, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 43".

-----