



Distr.  
GENERAL

ECE/TRANS/WP.29/2006/88  
9 August 2006

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

---

**ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ**

**Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29)**

Сто сороковая сессия

Женева, 14-17 ноября 2006 года

Пункт 4.2.31 предварительной повестки дня

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОПРАВКАМ СЕРИИ 04 К ПРАВИЛАМ № 48**

(Установка устройств освещения и световой сигнализации)

**Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)**

**Примечание:** Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят шестой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2006/28 с поправками, приведенными в приложении 2 к докладу, и документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2006/24, принятый в том виде, в каком он воспроизведен в приложении 2 к докладу. Текст передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/56, пункты 39, 40 и 53).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.

Документы можно получить также через Интернет:

<http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm>

Пункт 2.7.25, следует исключить ссылки на сноска 2/ и саму сноска 2/ и соответственно изменить нумерацию последующих сносок и текстов этих сносок.

Пункт 4.2 изменить следующим образом:

"4.2 Каждому официально утвержденному типу присваивается номер официального утверждения, первые две цифры которого (в настоящее время 04, что соответствует поправкам серии 04) указывают серию поправок, отражающих последние наиболее значительные технические изменения, внесенные в Правила к моменту официального утверждения. С учетом положений пункта 7 настоящих Правил одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить этот номер другому типу транспортного средства или тому же типу транспортного средства, представленному с оборудованием, не указанным в описании, упомянутом в пункте 3.2.2 выше".

Пункт 6.1.2 изменить следующим образом:

"6.1.2 Число

Две или четыре официально утвержденного на основании правил № 31, 98 или 112 типа, за исключением фары класса А.

Для транспортных средств категории N<sub>3</sub>:

.... "

Пункт 6.2.2 изменить следующим образом:

"6.2.2 Число

Две официально утвержденного на основании правил № 31, 98, или 112 типа, за исключением фары класса А".

Пункты 6.19, 6.19.1 и сноска 8/ изменить следующим образом:

"6.19 ДНЕВНОЙ ХОДОВОЙ ОГОНЬ (Правила № 87) [8/]

6.19.1 Установка

Обязательна на механических транспортных средствах. Запрещена на прицепах.

Пункт 6.19.7 изменить следующим образом:

"6.19.7 Функциональные электрические схемы

Дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда устройство включения и/или отключения двигателя находится в таком положении, которое позволяет двигателю работать.

Дневные ходовые огни должны... через короткие промежутки времени.

Кроме того, огни, указанные в пункте 5.11, не включаются, когда включены дневные ходовые огни".

Пункт 12 изменить следующим образом:

"12. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1 Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 04 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не может отказывать в предоставлении официальных утверждений ЕЭК на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 04.

12.2 По истечении 30 месяцев в случае транспортных средств категорий M<sub>1</sub> и N<sub>1</sub> и 48 месяцев в случае транспортных средств других категорий после официальной даты вступления в силу поправок серии 04 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения ЕЭК только в том случае, если тип транспортного средства, подлежащий официальному утверждению, соответствует требованиям настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 04.

---

[8/ Установка этого устройства может быть запрещена (как это указано в пункте 5.22) национальными правилами".]"

- 12.3 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не могут отказывать в распространении официальных утверждений, предоставленных на основании поправок предшествующих серий к настоящим Правилам.
- 12.4 До истечения 30 месяцев в случае транспортных средств  $M_1$  и  $N_1$  и 48 месяцев в случае транспортных средств других категорий после официальной даты вступления в силу поправок серии 04 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают предоставлять официальные утверждения транспортных средств тех типов, которые соответствуют предписаниям настоящих Правил с внесенными в них поправками предшествующих серий.
- 12.5 Официальные утверждения ЕЭК, предоставленные на основании настоящих Правил до истечения 30 месяцев в случае транспортных средств категорий  $M_1$  и  $N_1$  и 48 месяцев для транспортных средств других категорий после официальной даты вступления в силу поправок серии 04, и все распространения таких официальных утверждений, включая распространение официальных утверждений, предоставленных впоследствии на основании поправок предшествующих серий к настоящим правилам, остаются в силе на неопределенный срок. Если тип транспортного средства, официально утвержденный на основании поправок предшествующих серий, соответствует предписаниям настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 04, то Договаривающаяся сторона, предоставившая официальное утверждение, уведомляет об этом другие Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила.
- 12.6 Ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не может отказать в признании национального официального утверждения транспортного средства по типу конструкции, официально утвержденного на основании поправок серии 04 к настоящим Правилам.
- 12.7 До истечения 30 месяцев в случае транспортных средств категорий  $M_1$  и  $N_1$  и 48 месяцев в случае транспортных средств других категорий после официальной даты вступления в силу поправок серии 04 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут отказывать в первоначальной национальной регистрации (первоначальной сдаче в эксплуатацию) транспортного средства, которое не соответствует предписаниям поправок серии 03 к настоящим Правилам".


Приложение 2 изменить следующим образом:

"Приложение 2

СХЕМЫ ЗНАКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

Образец А


(См. пункт 4.4 настоящих Правил)

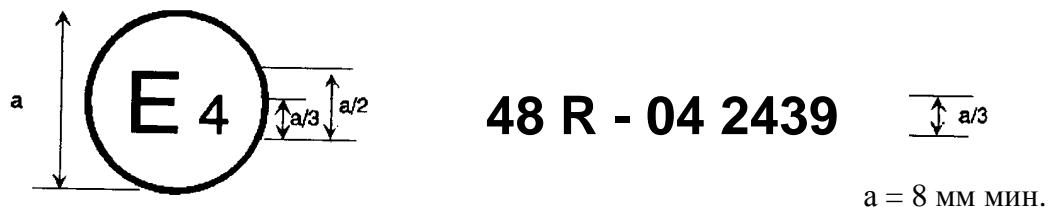

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что этот тип транспортного средства официально утвержден в Нидерландах (E4) в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации на основании Правил № 48 с внесенными в них поправками серии 04. Номер официального утверждения указывает, что официальное утверждение было выдано в соответствии с положениями настоящих Правил № 48 с внесенными в них поправками серии 04.

Образец В

(См. пункт 4.5 настоящих Правил)

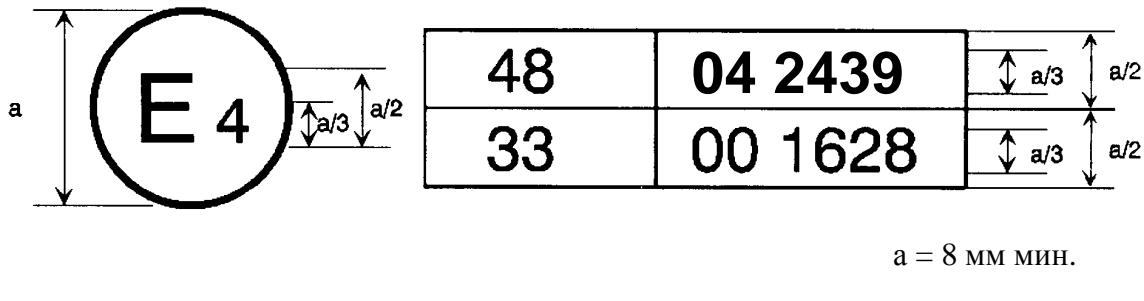

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что этот тип транспортного средства официально утвержден в Нидерландах (E4) на основании Правил № 48 с внесенными в них поправками серии 04 и Правил № 33 1/. Номера официального утверждения указывают, что к моменту выдачи соответствующих официальных утверждений в первоначальный вариант Правил № 48 были внесены поправки серии 04, а Правила № 33 были в их первоначальном варианте.

1/ Этот номер приведен только в качестве примера".