


### Data from Child Anthropometry database CANDAT

(CANDAT is built with child data collected from different regions, US, Europe and Japan, by TNO The Netherlands)

standing height (cm)	body mass (kg)		
	5%	50%	95%
55	3,1	4,6	6,4
60	4,2	5,9	7,7
65	5,4	7,1	8,9
70	6,5	8,3	10,2
75	7,6	9,6	11,5
80	8,6	10,8	12,7
85	9,7	12,0	14,1
90	10,7	13,2	15,6
95	11,8	14,5	17,2
100	12,8	15,8	18,9
105	13,9	17,3	20,9
110	15,0	18,8	23,1
115	16,2	20,6	25,8
120	17,6	22,6	28,9
125	19,0	24,9	32,4
130	20,6	27,4	36,1
135	22,5	30,1	40,2
140	24,6	33,1	44,6
145	27,0	36,5	49,3
150	29,8	40,4	54,4
155	33,2	44,9	60,2

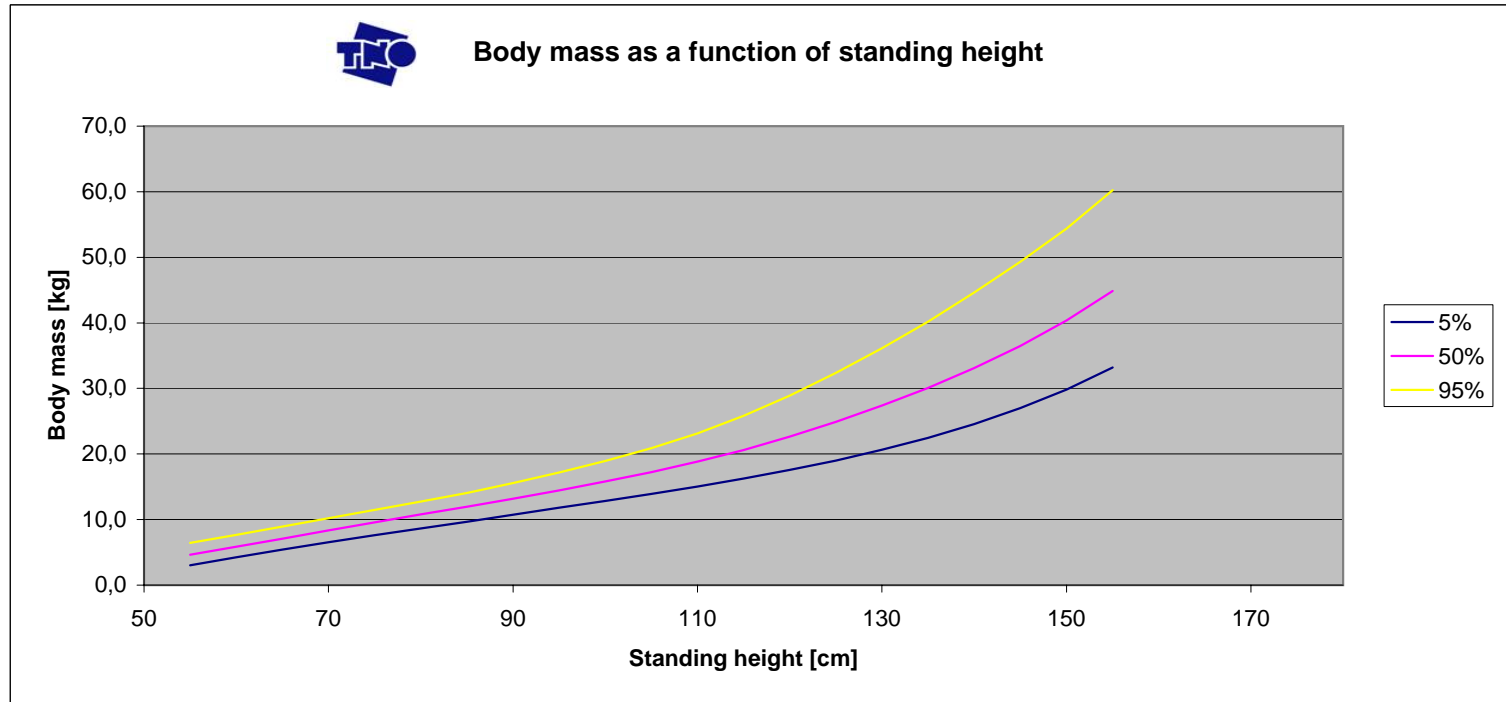

**Data from Child Anthropometry database CANDAT**

(CANDAT is built with child data collected from different regions, US, Europe and Japan, by TNO The Netherlands)

standing height (cm)	shoulder height (cm)		
	5%	50%	95%
55	22,3	25,8	29,0
60	23,3	26,8	30,1
65	24,3	27,8	31,2
70	25,4	28,8	32,3
75	26,4	29,9	33,4
80	27,4	30,9	34,4
85	28,5	31,9	35,4
90	29,5	33,0	36,5
95	30,6	34,1	37,6
100	31,7	35,2	38,8
105	32,9	36,4	40,0
110	34,0	37,7	41,3
115	35,3	39,0	42,7
120	36,5	40,3	44,1
125	37,7	41,7	45,6
130	39,0	43,1	47,2
135	40,3	44,5	48,8
140	41,5	45,9	50,3
145	42,8	47,4	51,9
150	44,1	48,8	53,5
155	45,3	50,2	55,1

