



Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать шестая сессия

Женева, 26–30 января 2015 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила, прилагаемые к ВОПОГ:

Прочие предложения

Защита против взрывов на танкерах

Записка секретариата¹

1. На своей двадцать пятой сессии Комитет по вопросам безопасности с удовлетворением отметил, что неофициальная рабочая группа по защите против взрывов на танкерах сформулировала предложения для рассмотрения случаев контейнеров-рефрижераторов ("риферов") с электрооборудованием.
2. Комитет принял поправки к пунктам 7.1.3.51.4 и 7.1.4.4.4, предложенные в неофициальном документе INF.15, с некоторыми изменениями и поручил секретариату представить пересмотренный текст в качестве рабочего документа для утверждения на следующей сессии (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/52, пункт 52). Эти предложения приводятся ниже.

Предложение

3. Включить новый пункт 7.1.4.4.4 следующего содержания:

¹ Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2015/2.



"7.1.4.4.4 Контейнеры с электрооборудованием разрешается подсоединять к съемным электрическим кабелям в соответствии с пунктом 9.1.0.56 или вводить в эксплуатацию только в тех случаях, если:

а) электрооборудование относится к гарантированному типу безопасности;

или

б) источник возгорания контейнера достаточно отдален от контейнеров, содержащих вещества:

- класса 2, для которых в колонке 5 таблицы А главы 3.2 предписан знак № 2.1;
- класса 3, группа упаковки I или II;
- класса 4.3;
- класса 6.1; группа упаковки I или II, с дополнительной опасностью класса 4.3;
- класса 8, группа упаковки I, с дополнительной опасностью класса 3; и
- класса 8, группа упаковки I или II, с дополнительной опасностью класса 4.3;

Это условие считается выполненным, если в пределах области цилиндрической формы с радиусом 2,4 м вокруг источника возгорания, не ограниченной в вертикальном измерении, не уложен контейнер, содержащий вышеупомянутые вещества.

Это условие не применяется, если контейнеры, которые не относятся к гарантированному типу безопасности, и контейнеры, содержащие вышеупомянутые вещества, уложены в разные трюмы".

4. Сопутствующая поправка: изменить пункт 7.1.3.51.4 следующим образом:

«7.1.3.51.4 Электрооборудование в трюмах должно быть обесточено и защищено против случайного подключения.

Это положение не применяется к стационарно проложенным кабелям, проходящим через трюмы, к съемным кабелям, соединяющим контейнеры, уложенные в соответствии с пунктом 7.1.4.4.4, и к приборам, относящимся к "гарантированному типу безопасности"».

Приложение


Примеры совместной погрузки

Пояснения

- X Погрузка опасных грузов не разрешена.
- R Контейнер, не оснащенный взрывозащищенным электрооборудованием (рифер).
- Z Источник возгорания.


Вид сверху

1. На палубе

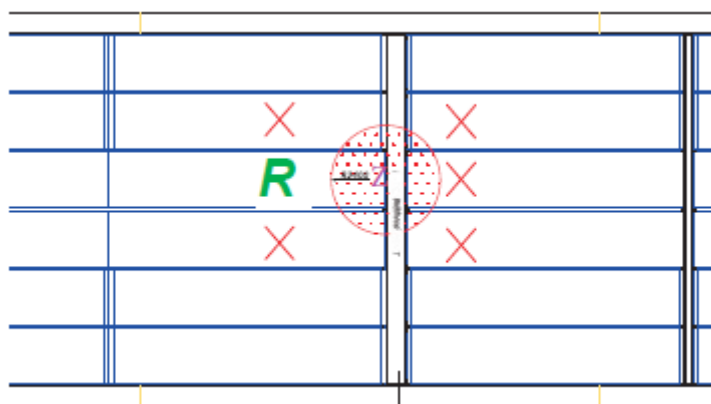


Вид сверху


2. В трюме

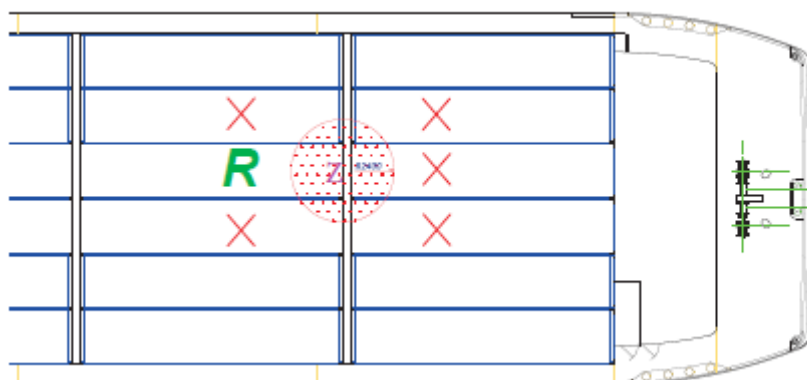

Вид сверху
2. В трюме

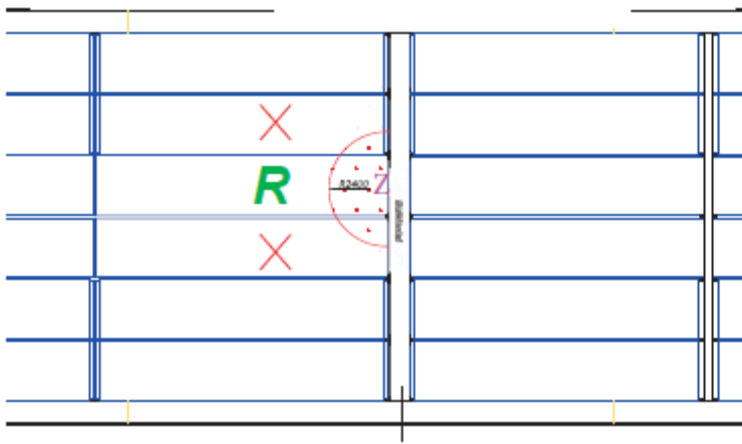

Вид спереди

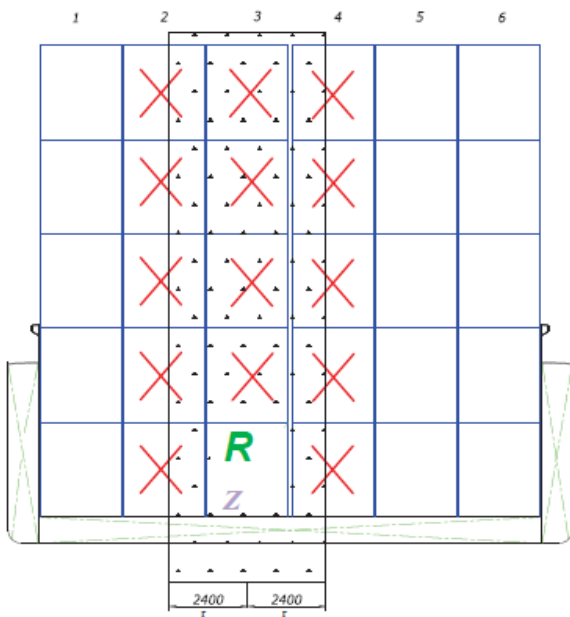

Вид спереди

