



Экономический и Социальный Совет

Distr.: General
19 February 2020
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

108-я сессия

Женева, 11–15 мая 2020 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

Толкование ДОПОГ

Проблема толкования пункта 7.5.2.3

Передано Советом по безопасной транспортировке опасных изделий (COSTHA)*

Введение

1. В пункте 7.5.2.3 ДОПОГ содержится следующий текст, который вызывает путаницу при практическом применении.

«Для целей применения запрещений совместной погрузки в одно и то же транспортное средство не учитываются вещества, содержащиеся в закрытых контейнерах со сплошными стенками. Однако предусмотренные в пункте 7.5.2.1 запрещения погрузки упаковок, имеющих знаки опасности образца № 1, 1.4, 1.5 или 1.6, совместно с другими упаковками и предусмотренные в пункте 7.5.2.2 запрещения совместной погрузки взрывчатых веществ и изделий, относящихся к различным группам совместимости, применяются также в отношении опасных грузов, содержащихся в контейнере, и остальных опасных грузов, погруженных в это же транспортное средство, независимо от того, помещены ли эти остальные грузы в один или несколько других контейнеров.»

2. Этот пункт состоит из двух предложений. Первое предложение допускает совместную погрузку на одно транспортное средство в закрытых контейнерах (см. рис. 1). Во втором предложении перечислены исключения из этого разрешения. Эти исключения представляют собой знаки опасности образца № 1, 1.4, 1.5 и 1.6 в пункте 7.5.2.1 (рис. 2) и пункте 7.5.2.2, относящиеся к группам совместимости взрывчатых веществ и изделий класса 1 (рис. 3).

* 2020 год (A/74/6 (раздел 20) и дополнительная информация, Подпрограмма 2).



Справочная информация

3. Данный пункт входил также в предыдущие издания ДОПОГ. Самое раннее издание, имеющееся на веб-сайте ЕЭК ООН, было опубликовано в 2001 году. Он содержится и в нем. До 2001 года ДОПОГ имело другую структуру. В этих изданиях первое предложение находится в маргинальном номере 10 405; второе предложение можно найти в маргинальном номере 11 405, который относится только к взрывчатым веществам и изделиям класса 1. Во время создания новой структуры эти два предложения были объединены. Такое объединение оказалось неудачным, поскольку эти предложения происходили из разных частей. Первое касается опасных грузов классов 2–9, второе – класса 1. В результате этого пункт 7.5.2.3 теперь касается также веществ, которым назначены знаки опасности образца 4.1+1 и 5.2+1. (Прежний и нынешний тексты см. в таблице 1).

4. В МПОГ этот пункт обозначен «(Зарезервировано)», поскольку предусматривается наличие обеспечивающего защиту расстояния.

Таблица 1

<i>ДОПОГ до 1999 года</i>	<i>ДОПОГ с 2001 года</i>
Запрещение совместной погрузки с товарами, содержащимися в контейнере	
10 405	7.5.2.3 (первое предложение)
Для целей применения запрещений совместной погрузки в одно и то же транспортное средство не учитываются вещества, содержащиеся в закрытом контейнере со сплошными стенками.	Для целей применения запрещений совместной погрузки в одно и то же транспортное средство не учитываются вещества, содержащиеся в закрытых контейнерах со сплошными стенками.
Класс 1	
Запрещение совместной погрузки	
11 403	7.5.2.1
Упаковки, имеющие знаки опасности образца № 1, 1.4, 1.5, 1.6, но относящиеся к различным группам совместимости, могут грузиться совместно в одно и то же транспортное средство только в том случае, если совместная погрузка разрешается согласно нижеследующей таблице для соответствующих групп совместимости: <i>(таблица совместной погрузки для групп совместимости класса 1, рис. 3).</i>	Упаковки с различными знаками опасности не должны грузиться совместно в одно и то же транспортное средство или в один и тот же контейнер, за исключением случаев, когда совместная погрузка разрешается согласно нижеследующей таблице в зависимости от знаков опасности, нанесенных на упаковки. <i>(таблица совместной погрузки для всех знаков опасности, рис. 2)</i>
11 405	7.5.2.3 (второе предложение)
(1) В пределах каждого контейнера применяются запреты на совместную погрузку товаров, установленные в маргинальном номере 11 403.	Однако предусмотренные в пункте 7.5.2.1 запрещения погрузки упаковок, имеющих знаки опасности образца № 1, 1.4, 1.5 или 1.6, совместно с другими упаковками и предусмотренные в пункте 7.5.2.2 запрещения совместной погрузки взрывчатых веществ и изделий, относящихся к различным группам совместимости, применяются также в отношении опасных грузов, содержащихся в контейнере, и остальных опасных грузов, погруженных в это же транспортное средство, независимо от того, помещены ли эти остальные грузы в один или несколько контейнеров.
(2) Положения маргинального номера 11 403 применяются в отношении опасных грузов, содержащихся в контейнере, и остальных опасных грузов, погруженных в это же транспортное средство, независимо от того, помещены ли эти остальные грузы в один или несколько других контейнеров.	

Проблема

5. Исключения, перечисленные во втором предложении, относятся ко всем видам запретов на совместную погрузку в пункте 7.5.2. В этом виде пункт 7.5.2.3 непригоден для любых случаев.

Предложение 1

6. В случае всех материалов и веществ, в отношении которых в соответствии с пунктом 7.5.2 запрещена совместная погрузка в одно транспортное средство, независимо от того, помещены ли эти грузы в отдельные контейнеры или перевозятся без контейнеров, пункт 7.5.2.3 следует исключить полностью.

Предложение 2

7. В случае материалов и веществ, которым назначены знаки опасности образца № 4.1+1 или 5.2+1, и других упаковок, содержащих опасные грузы, и которые разрешается погружать на одно транспортное средство в закрытых контейнерах, второе предложение пункта 7.5.2.3 следует изменить следующим образом (новый текст подчеркнут, исключенный текст вычеркнут).

Вариант 1

~~«Однако предусмотренные в пункте 7.5.2.1 и 7.5.2.2 запрещения погрузки упаковок с взрывчатыми веществами и изделиями класса 1, имеющих знаки опасности образца № 1, 1.4, 1.5 или 1.6, совместно с другими упаковками и предусмотренные в пункте 7.5.2.2 запрещения совместной погрузки взрывчатых веществ и изделий, относящихся к различным группам совместимости, применяются также в отношении опасных грузов, содержащихся в контейнере, и остальных опасных грузов, погруженных в это же транспортное средство, независимо от того, помещены ли эти остальные грузы в один или несколько других контейнеров.»~~

Вариант 2

~~«Только в отношении взрывчатых веществ и изделий класса 1 Однако предусмотренные в пункте 7.5.2.1 запрещения погрузки упаковок, имеющих знаки опасности образца № 1, 1.4, 1.5 или 1.6, совместно с другими упаковками и предусмотренные в пункте 7.5.2.2 запрещения совместной погрузки взрывчатых веществ и изделий, относящихся к различным группам совместимости, применяются также в отношении опасных грузов, содержащихся в контейнере, и остальных опасных грузов, погруженных в это же транспортное средство, независимо от того, помещены ли эти остальные грузы в один или несколько других контейнеров.»~~

Рис. 1

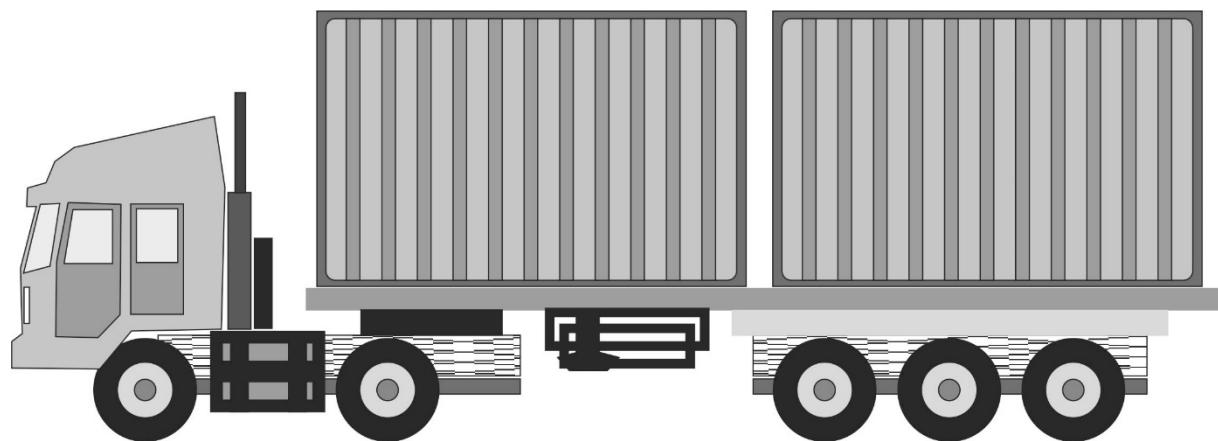


Рис. 2: Таблица в пункте 7.5.2.1

Знаки опасности образца №	1	1.4	1.5	1.6	2.1, 2.2, 2.3	3	4.1	4.1 + 1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.2 + 1	6.1	6.2	7 А, В, С	8	9, 9А
1											d							b
1.4					a	a	a		a	a	a	a		a	a	a	a	a b c
1.5																		b
1.6																		b
2.1, 2.2, 2.3		a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
3		a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
4.1		a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
4.1 + 1									X									
4.2		a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
4.3		a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
5.1	d	a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
5.2		a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
5.2 + 1														X	X			
6.1		a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
6.2		a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
7 А, В, С		a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
8		a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
9, 9А	b	a b c	b	b	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X

Рис. 3: Таблица в пункте 7.5.2.2

Группа совместимости	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N	S
A	X											
B		X		a								X
C			X	X	X		X				b c	X
D		a	X	X	X		X				b c	X
E			X	X	X		X				b c	X
F						X						X
G			X	X	X		X					X
H								X				X
J									X			X
L										d		
N			b c	b c	b c						b	X
S		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X