

Annexe 3 - Appendice 3

PARAMETRES DE REFERENCE DES PLACES ASSISES

1. Codification des paramètres de référence

Pour chaque place assise, les paramètres de référence sont énumérés sous forme de liste. Les places assises sont identifiées par un code à deux caractères. Le premier est un chiffre arabe qui désigne la rangée de sièges, depuis l'avant vers l'arrière du véhicule. Le second est une lettre majuscule qui désigne l'emplacement de la place assise dans une rangée regardant vers l'avant du véhicule; les lettres suivantes sont ainsi utilisées :

L = gauche  
C = centre  
R = droite

2. Définition de l'assiette du véhicule pour la mesure

2.1 Coordonnées des points repères

X .....  
Y .....  
Z .....

3. Liste des paramètres de référence

3.1 Place assise : .....

3.1.1 Coordonnées du point R

X .....  
Y .....  
Z .....

3.1.2 Angle de torse prévu : .....

3.1.3 Indications de réglage du siège \*/

horizontal :  
vertical :  
angulaire :  
angle de torse :

Note : Enumérer dans cette liste les paramètres de référence des autres places assises en utilisant la numérotation : 3.2., 3.3., etc.


---

\*/ Biffer la mention inutile.

Annexe 4


DISPOSITION DES PÉDALES DE COMMANDE

Figure 1. Deux pédales - Transmission automatique

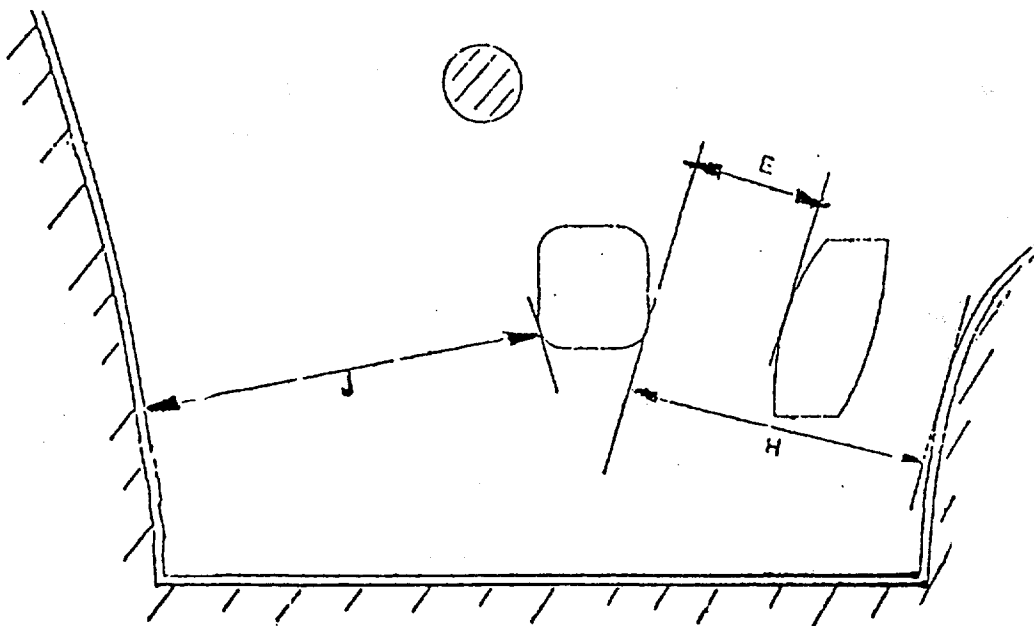

|   | max | min |
|---|-----|-----|
| E | 100 | 50  |
| H | —   | 130 |
| J | —   | 120 |

Figure 2. Trois pédales - Transmission classique

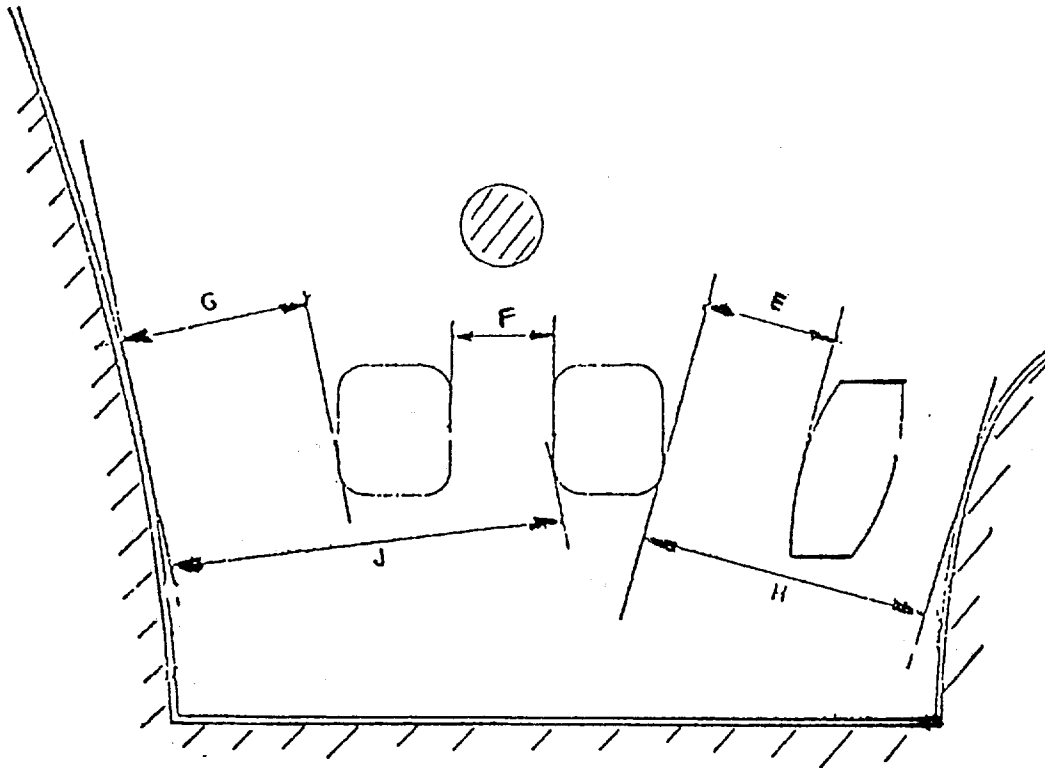

|   | max | min |
|---|-----|-----|
| E | 100 | 50  |
| F | --- | 50  |
| G | --- | 50  |
| H | --- | 130 |
| J | --- | 160 |

-----